


IMAGE PRINTING

Print & Cut

Richtlinien für Druckdaten Print & Cut

Beliebige Formen in beliebigen Größen. Ein Konturschnitt ist bei fast allen unserer Folienmaterialien problemlos möglich und erlaubt Ihnen kreative Umsetzungen für Aufkleber, Sticker oder Etiketten bis hin zu Wandtattoos und großformatigen Motiven.

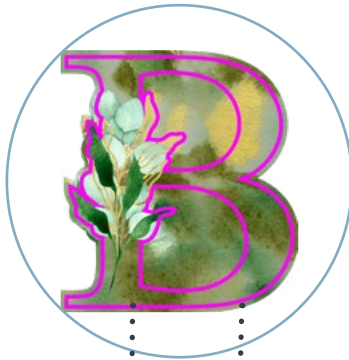

Beschnittzugabe min. 3 mm

Pfad / CutContour (Magenta)

BILDER mit CutContour:

- Verwenden Sie die richtige Auflösung
Generell: 300 bis 356 dpi
Großformat (ab DIN A2): 100 bis 150 dpi
- Wählen Sie den CMYK-Farbraum für Ihre Bilder
- Beschnittzugabe min. 3 mm
- Legen Sie den Schneidepfad als Sonderfarbe direkt in die Druckdatei und stellen Sie diesen auf überdrucken ein.
- Geben Sie dem Pfad den Namen »CutContour« mit den Farbwerten: 0 % Cyan, 100 % Magenta, 0 % Yellow, 0 % Black

Aufkleber Print & Cut



Die freigestellten **Print & Cut Aufkleber** werden mit **Übertragungspapier** geliefert.

FARBE:

- CMYK nach FOGRA39 (ISO Coated v2) Minimaler Farbauftrag: 10%, Maximaler Farbauftrag: 300%
- Weiße Elemente werden nur gedruckt, wenn diese nicht im Modus „Überdrucken“ angelegt sind
- Schwarz und Grautöne richtig anlegen. Zur Orientierung finden Sie hier gebräuchliche Mischverhältnisse:
Reines Schwarz: C=0, M=0, Y=0, K=100
Tiefschwarz: Kann durch eine Beimischung von anderen Farbanteilen erreicht werden, z. B. C=40, M=0, Y=0, K=100
Grauton: C=0, M=0, Y=0, K=50
Kaltes bzw. warmes Grau: Zum Erzeugen bestimmter Wärmelichteindrücke ist bei Grau geringes Beimischen von Cyan oder Magenta möglich, z. B. C=10, M=0, Y=0, K=50 für kaltes Grau oder C=0, M=10, Y=0, K=50 für warmes Grau

DATEI:

- PDF
- PDF-Daten müssen dem PDF/X-3:2002 Standard entsprechen
auf Hintergrundebene reduzieren
keine Alpha-Kanäle
keine Freistellungspfade
maximale Qualität
keine Transparenzen
keine gefärbten Musterzellen/Kachelmuster
keine Kommentare oder Formularfelder
keine Verschlüsselungen (z.B. Kennwortschutz)
Alle Schriften müssen in Pfade konvertiert werden
keine Ebenen
keine Transferkurven
keine Drehungen in den PDF-Seiten anlegen, beachten Sie die Seitenausrichtung (Hoch-/Querformat). Alle Seiten des Dokuments befinden sich einheitlich in der korrekten Ausrichtung

Haben Sie Fragen zu Ihrem Layout?

Sie sind unsicher, ob Ihre Druckdaten in Ordnung sind und Ihr Layout verwendbar ist? Wir helfen Ihnen weiter.

Image Printing GmbH | Benzstr. 46-50 | 12277 Berlin | Deutschland

+49 30 740 744 90 | +49 30 740 744 911 | www.imageprinting.de | info@imageprinting.de